

AUTO-050i

Ce film teinté pour automobile AUTO-050i laisse passer 50% de lumière. Il protège légèrement contre le vis-à-vis et la chaleur.



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près


INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	5 %
Transmission lumière visible	50 %
Réflexion lumière visible extérieure	5 %
Réflexion lumière visible intérieure	6 %
Energie solaire totale rejetée	23 %
Energie solaire totale rejetée 2*	23 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	- %
Absorption énergie solaire	- %
Transmission énergie solaire	- %
Réduction éblouissement	- %
Valeur «g»	-
Valeur 'u'	-
Coefficient d'ombrage	
Type de pose	Intérieure


Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	23 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Noir ultra clair

CONSTRUCTION

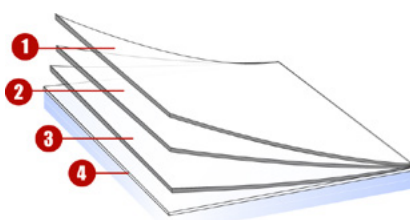

CONSEIL D'APPLICATION

POUR VITRAGE AUTOMOBILE










Vitrage automobile minéral 

Pour les vitres avant, à partir du 01/01/2017, vous devez vous conformer à la législation en vigueur.

Équipement autorisé uniquement pour les vitres latérales arrière et lunette arrière. Non autorisé pour les vitrages avant et pare-brise.

POUR VITRAGE BÂTIMENT

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	
Simple vitrage teinté	
Simple vitrage teinté réfléchissant	
Double vitrage clair	
Double vitrage teinté	
Double vitrage teinté réfléchissant	
Double vitrage gaz	
Double vitrage clair stadip ext.	
Double vitrage clair stadip int.	

 Oui  Prudence  Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

1. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester masse sans distorsion optique
3. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
4. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité
8 à 10 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.