



COLOR-410i

Ce film coloré transparent jaune COLOR-410i permet de teinter vos vitrages en conservant une parfaite transparence et limpidité. Il apporte une touche de couleur à vos surfaces vitrées et dynamise votre décoration.



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près


INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	85 %
Réflexion lumière visible extérieure	9 %
Réflexion lumière visible intérieure	9 %
Energie solaire totale rejetée	22 %
Energie solaire totale rejetée 2*	25 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	9 %
Absorption énergie solaire	18 %
Transmission énergie solaire	73 %
Réduction éblouissement	5 %
Valeur «g»	-
Valeur 'u'	5.7
Coefficient d'ombrage	
Type de pose	Intérieure

Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	30 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Jaune

CONSTRUCTION

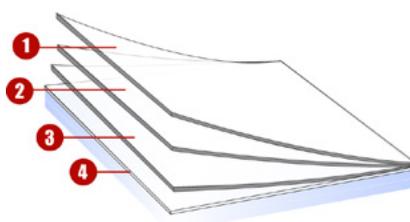

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.



Durabilité Intérieure
10 à 12 ANS