

## DECO-506i

Film décoratif adhésif pour vitrage à base transparente. Ce film est composé de motifs en forme de vagues de 11,4 cm de large. La bande en forme de vague fait 4 cm de haut. Ce motif est répété sur tout le film pour le rendre dépoli à environ 90%.



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Classement au feu  
**M1**



Laize disponible  
**152 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
 Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
 Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Teinte du film (support) **Incolore**

**Teinte intérieure (du motif) Dépoli**

**Teinte extérieure (du motif) Dépoli**

Spécificité du motif :

Niveau d'intimité ★★★★★☆

Niveau de transparence ★★☆☆☆☆

Occupation du motif ★★★★★☆

**Protection vis-à-vis**

De jour ★★☆☆☆☆

De nuit ★★☆☆☆☆

Permet de voir à l'extérieur ★★☆☆☆☆

Réduit le vis-à-vis proche ★★☆☆☆☆

Réduit le vis-à-vis lointain ★★★★★☆

**Perte de luminosité** ★★☆☆☆☆

Transmission des UV 5 %


**Type de pose Intérieure**

Longueur du rouleau 30,5 m

Composition film PET

Épaisseur 40 µ

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif

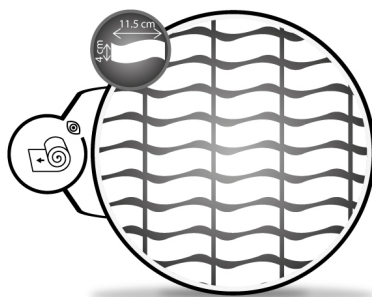

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair

Simple vitrage teinté

Simple vitrage teinté réfléchissant

Double vitrage clair

Double vitrage teinté

Double vitrage teinté réfléchissant

Double vitrage gaz


Double vitrage clair stadip ext.

Double vitrage clair stadip int.

Oui  Prudence  Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSTRUCTION

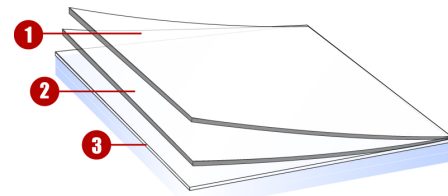

1. polyester de haute qualité optique, avec impression du design

2. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours

3. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité Intérieure  
**12 ANS à 15 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*