luminis films

www.luminis-films.com

RADAR-952ix

FILM ANTI-ONDES ULTRA CLAIR POUR VITRE
pose intéireure / extérieure

RADAR-952ix

Avec le film RADAR-952ix, créez une véritable barrière contre les ondes nocives pour la santé et protégez-vous des risques d'es-pionnage indutriel

Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
Respectée

Classement au feu
M1

Laize disponible
60cm, 68 cm, 75 cm, 152 cm

Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m

Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	**1 %**
Transmission lumière visible	59 %
Réflexion lumière visible extérieure	22 %
Réflexion lumière visible intérieure	21 %
Energie solaire totale rejetée	**52 %**
Energie solaire totale rejetée 2*	55 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	24 %
Absorption énergie solaire	32 %
Transmission énergie solaire	44 %
Réduction éblouissement	**47 %**
Valeur «g»	0.48
Valeur 'u'	-
Rejet infraRouge (760-2500 nm)	+/-85 %
Coefficient d'ombrage	0.2
Type de pose	**int/ext**

Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	55 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Champagne

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair stadip ext.	Oui
Double vitrage clair stadip int.	Oui

Oui Prudence Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

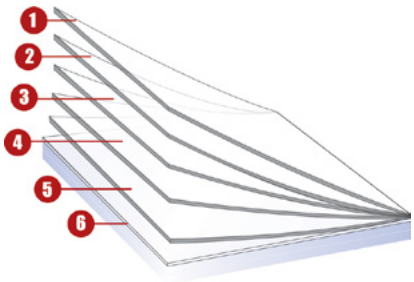

1. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique
5. adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Durabilité
12 ANS à 15 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.