luminis films

www.luminis-films.com

GLASS-208x

FILM DE PROTECTION SOLAIRE MÉTALLISÉ BRONZE
pose extérieure

GLASS-208x

Ce film solaire couleur bronze GLASS-208x améliore les performances énergétiques de vos vitrages avec 85% de chaleur rejetée et laisse passer la lumière.

Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
Respectée

Laize disponible
75 cm, 152 cm

Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m

Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	**1 %**
Transmission lumière visible	11 %
Réflexion lumière visible extérieure	18 %
Réflexion lumière visible intérieure	60 %
Energie solaire totale rejetée	**80 %**
Energie solaire totale rejetée 2*	85 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	34 %
Absorption énergie solaire	57 %
Transmission énergie solaire	9 %
Réduction éblouissement	**90 %**
Valeur «g»	0.23
Valeur 'u'	5.1
Coefficient d'ombrage	0.2
Type de pose	**Extérieure**

Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	60 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Bronze

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Prudence
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Prudence
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Prudence
Double vitrage clair stadip ext.	Non
Double vitrage clair stadip int.	Prudence

Oui Prudence Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

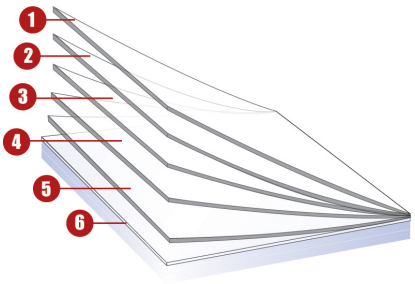

1. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester teinté masse sans distorsion optique
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
5. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Durabilité
5 ANS à 8 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

contact@luminis-films.com - Tel : +33 (0)4 72 41 06 60