


MIXT-215x

Grâce à ce film 2 en 1 anti-chaueur/miroir sans tain, offrez-vous un intérieur confortable et intimiste au quotidien.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

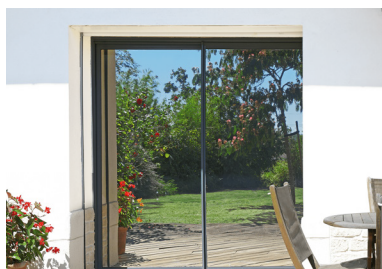

Norme REACH RoHS
Respectée



Laize disponible
75 cm, 152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près



Durabilité
2 ANS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Effet miroir sans tain | ✓ |
| Effet dépoli | ✗ |
| Permet de voir à l'extérieur | ✓ |
| Réduit le vis-à-vis proche | ✓ |
| Réduit le vis-à-vis lointain | ✓ |
| Contexte d'utilisation : | |
| En journée | ✓ |
| De nuit éteint | ✓ |
| De nuit allumé | ✗ |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Perte de luminosité | Moyen |
| Transmission des UV | 1 % |
| Réflexion lumière visible extérieure | 24 % |
| Réflexion lumière visible intérieure | 60 % |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Energie solaire totale rejetée | 79 % |
| Energie solaire totale rejetée 2* | 75 % |
| Transmission lumière visible | 18 % |
| Ratio solaire : | |
| Réflexion énergie solaire | 55 % |
| Absorption énergie solaire | 33 % |
| Transmission énergie solaire | 12 % |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Réduction éblouissement | 83 % |
| Valeur «g» | 0.20 |
| Valeur «u» | 5.1 |
| Coefficient d'ombrage | 0.22 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Type de pose | Int/Ext |
| Longueur du rouleau | 30,5 m |
| Composition film | PET |
| Épaisseur | 75 µ |
| Couleur depuis l'extérieur : | Argent |

CONSTRUCTION

1. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique
5. adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Pose intérieure :

| | |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair | ✓ |
| Simple vitrage teinté | ✓ |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage clair | ⚠ |
| Double vitrage teinté | ✗ |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage gaz | ⚠ |
| Double vitrage clair stadip ext. | ⚠ |
| Double vitrage clair stadip int. | ✗ |

Pose extérieure :

| | |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair | ✓ |
| Simple vitrage teinté | ✓ |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage clair | ✓ |
| Double vitrage teinté | ✓ |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage gaz | ✓ |
| Double vitrage clair stadip ext. | ✓ |
| Double vitrage clair stadip int. | ✓ |

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

