luminis films

www.luminis-films.com

STATIMP-0005

FFILM ÉLECTROSTATIQUE DÉPOLI TRANSLUCIDE À PERSONNALISER
pose intérieure

STATIMP-0005

Electrostatique et imprimable, ce film dépoli habillera toutes vos surfaces vitrées intérieures !

Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
Respectée

Classement au feu
M1

Laize disponible
152 cm, 75 cm

Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m

Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Teinte du film (support)	**Dépoli translucide**
Teinte intérieure (du motif)	Dépoli
Teinte extérieure (du motif)	Dépoli
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✓
Protection vis-à-vis	
De jour	✓
De nuit	✓
Permet de voir à l'extérieur	✗
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Transmission lumière visible	76 %
Transmission des UV	1 %

Type de pose	Ext/Int
Longueur du rouleau	30,5m
Composition du film	PVC
Epaisseur	100 µ

☆ *Ces valeurs sont données à titre indicatif*

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ! Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

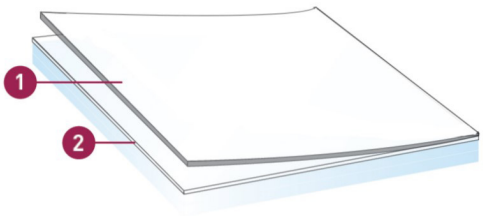

1. PVC monomérée de 100µ
2. Liner de protection, jetable après la pose

Durabilité
8 ANS à 10 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

contact@luminis-films.com - Tel : +33 (0)4 72 41 06 60