

STAT-201ix

Vous souhaitez vous protéger du soleil de manière temporaire uniquement ? C'est possible avec le film électrostatique anti chaleur stat-201ix !



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Laize disponible
75 cm, 152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 20 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près


INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	49 %
Réflexion lumière visible extérieure	33 %
Réflexion lumière visible intérieure	32 %
Energie solaire totale rejetée	59 %
Energie solaire totale rejetée 2*	55 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	61 %
Absorption énergie solaire	31 %
Transmission énergie solaire	9 %
Réduction éblouissement	52 %
Type de pose	int/ext

Longueur du rouleau	20 m
Composition film	PVC
Épaisseur	150 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Argent

CONSTRUCTION

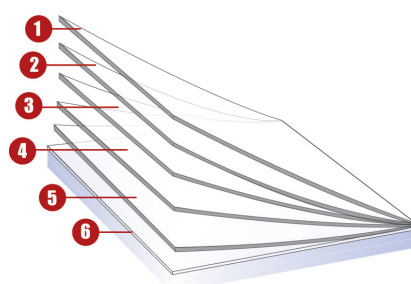

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Pose extérieure :

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation

Pose intérieure :

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	⚠
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	⚠
Double vitrage gaz	⚠
Double vitrage clair stadip ext.	⚠
Double vitrage clair stadip int.	✗

1. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique
5. adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité
2 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.