

## STAT-303i

Grâce à ce film statique dépoli profitez des intérieurs à l'abri des regards. Cette solution peut être temporaire et/ou réversible et s'adapte à tout type de surface vitrée.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Laize disponible  
**75 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 20 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

### Transmission des UV > 25 %

Transmission lumière visible 76 %

Réflexion lumière visible extérieure 15 %

Réflexion lumière visible intérieure 15 %

### Energie solaire totale rejetée 18 %

Energie solaire totale rejetée 2\* 19 %

Ratio solaire :

Réflexion énergie solaire 10 %

Absorption énergie solaire 17 %

Transmission énergie solaire 73 %

### Réduction éblouissement 20 %

Valeur «g» 0.77

Valeur 'u' 5.6

Coefficient d'ombrage -

**Type de pose intérieure**

Longueur du rouleau 20 m

Composition film PVC

Épaisseur 100 µ

Couleur depuis l'extérieur : Argent

## CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSTRUCTION

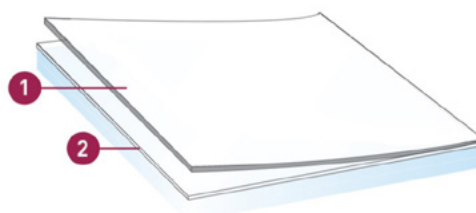

1. PVC monomérée de 100µ
2. Liner de protection, jetable après la pose



Durabilité  
**8 ANS à 10 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*