luminis films

www.luminis-films.com

MIROIR-210x

FILM EFFET MIROIR SANS TAIN CUIVRE
pose extérieure

MIROIR-210x

Ce film anti-regard couleur cuivre MIROIR-210x permet de voir sans être vu. Il permet se protéger efficacement des regards avec une perte modérée de lumière.

Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
Respectée

Laize disponible
152 cm

Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m

Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	✓
Effet dépoli	✗
Permet de voir à l'extérieur	✓
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✗
Perte de luminosité	**Moyen**
Transmission des UV	**1 %**
Transmission lumière visible	20 %
Réflexion lumière visible extérieure	37 %
Réflexion lumière visible intérieure	37 %
Energie solaire totale rejetée	**78 %**
Energie solaire totale rejetée 2*	84 %

Type de pose	**Extérieure**
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	55 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Cuivre

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Prudence
Double vitrage clair stadip ext.	Non
Double vitrage clair stadip int.	Prudence

Oui Prudence Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

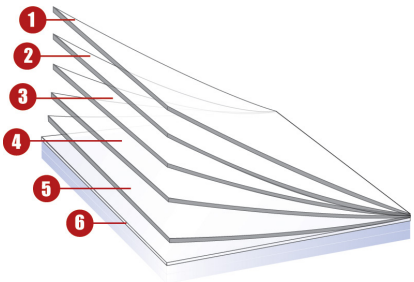

1. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique
5. adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Durabilité
5 ANS à 8 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.