luminis films

www.luminis-films.com

PROJ-1202i

FILM DE RÉTROPROJECTION DEPOLI

pose intérieure

PROJ-1202i

Communiquez sur toutes vos surfaces vitrées avec le film de rétroprojection PROJ-1202i. Il vous offre une finition dépolie légère.

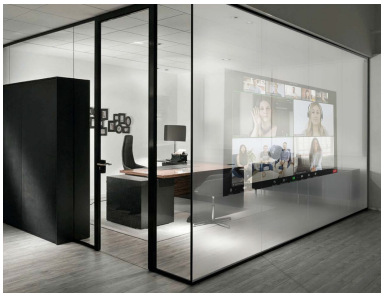

Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
Respectée

Laize disponible
152 cm, 75 cm

Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m

Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	5 %
Transmission lumière visible	78 %
Réflexion lumière visible extérieure	11 %
Réflexion lumière visible intérieure	10 %
Energie solaire totale rejetée	17 %
Energie solaire totale rejetée 2*	15 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	10 %
Absorption énergie solaire	10 %
Transmission énergie solaire	78 %
Réduction éblouissement	23 %
Valeur «g»	0.71
Valeur 'u'	5.6
Coefficient d'ombrage	0.8
Type de pose	Intérieure

Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	60 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Blanc

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ! Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

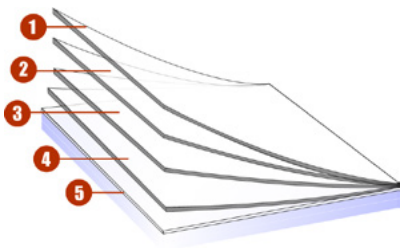

1. Polyester dépoli 25µ avec surface satinée
2. Adhésif de liaison
3. Polyester de haute qualité optique
4. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
5. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Durabilité
10 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.